



GIANT
BY TOBROCO

**COMPACT DESIGN
BIG IN PERFORMANCE**



G 2500

**HD
X-TRA HD**

CONSTRUCTION COMPACTE ÉLEVÉE EN PERFORMANCE

Un mini chargeur avec des performances importantes et un moteur stage V. Le G2500 HD est équipé de 4 roues motrices hydrostatiques, 2 vitesses et des essieux planétaires de 8 tonnes. Ceci garantit le confort de travail de cette chargeuse articulée. D'autant plus que le G2500 HD est équipé de série d'un siège de luxe, d'une fonction double effet à l'avant et d'un toit de sécurité ROPS/FOPS, certifié.

Selon les travaux, le G2500 HD peut être configuré selon vos souhaits. De plus, TOBROCO-GIANT dispose d'une large gamme d'accessoires qui permettent d'utiliser la machine tout au long de l'année pour toute sorte de travaux.



DÉTAILS TECHNIQUES

TYPE	G2500 HD	G2500 X-TRA HD
Poids de service ¹	2 400 kg	2 400 kg
Force de levage	1 750 kg	2 200 kg
Charge de basculement ²	2 050 kg	2 600 kg

DIMENSIONS ET VITESSE

Hauteur de levage ²	2 964 mm	2 498 mm
Longueur sans godet	3 247 mm	2 498 mm
Hauteur de la machine ³	2 322 mm	2 322 mm
Largeur sur pneus standard	1 100 mm	1 100 mm
Pneus standard	11.5/80-15.3 AS	
Vitesse de déplacement	0-10 km/h 0-20 km/h	

MOTEUR

	Kubota D1505 (Stage V)	
Cylindres	4	
Puissance	26 pk / 19 kW	

TRANSMISSION


Type	Transmission hydrostatique 4 roues	
Transmission	Commande automobile	
Transmission finale	Essieux planétaires de 8 tonnes	
Effort de traction	18 000 newton	
Différentiel	Les deux essieux à glissement limité	
Système hydraulique de propulsion	84 ltr/min (350 bar)	60 ltr/min (350 bar)
Système hydraulique de travail	42 ltr/min (210 bar)	40 ltr/min (210 bar)
Frein de stationnement	frein à tambour	

1 Mesuré à godet de terrassement

2 Mesuré avec le point d'articulation en position droite sur des pneus standard

3 Mesuré sur pneus standard avec toit de sécurité

CHARGE DE BASCULEMENT

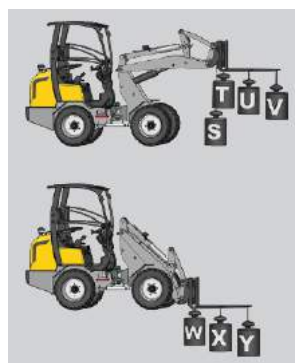

	G2500 HD	G2500 X-TRA HD
S	2 050 kg	2 600 kg
T	1 580 kg	1 850 kg
U	1 100 kg	1 320 kg
V	850 kg	1 050 kg
W	2 525 kg	2 700 kg
X	1 660 kg	1 700 kg
Y	1 150 kg	1 250 kg




VERSION STANDARD

	G 2500 HD	G 2500 X-TRA HD
Soupape double effet hydraulique avant (levier mécanique)	std	std
Position flottante sur vérin(s) de levage	std	std
Toit de sécurité ROPS/FOPS avec 2 portes de sécurité	std	std
Freinage hydraulique sur les 4 roues	std	std
Siège de luxe avec ceinture de sécurité, accoudoir et extension du dossier	std	std
Chape d'attelage arrière	std	std
Phare de travail (halogène) à l'avant	std	std
Coupe-circuit	std	std
1 contrepoids intégré au pare-chocs	std	std
Filtre cyclonique	std	std
Refroidisseur d'huile	std	std




DIMENSIONS

	Unité	G 2500 HD	G 2500 X-TRA HD
A Empattement	mm	1643	1695
B Longueur totale	mm	3247	3316
C Longueur avec godet	mm	4015	4085
D Longueur attelage 3 points	mm	540	540
E Attelage 3 points en position basse	mm	253	253
F Attelage 3 points en position haute	mm	652	652
G Hauteur du siège	mm	1341	1341
H Hauteur max. avec toit de sécurité	mm	2322	2322
I Hauteur max. avec cabine	mm	2345	2345
J Hauteur châssis avant	mm	1731	1492
K Hauteur max. de décharge	mm	2144	1735
L Hauteur de levage	mm	2964	2498
M Hauteur avec godet	mm	3532	3070
N Angle de recul au sol	degrés	43	42
O Angle de recul à hauteur max. de levage	degrés	45	47
P Angle max. pour vidage du godet	degrés	43	37
Q Angle d'inclinaison	degrés	28	28
R Taille extérieur des pneus	mm	850	850
1D Largeur sur pneus standard	mm	2972	3045
1A Rayon de braquage avec godet	mm	2560	2623
1B Rayon de braquage sur bord extérieur	mm	1460	1523
1C Rayon de braquage intérieur	mm	1100	1100

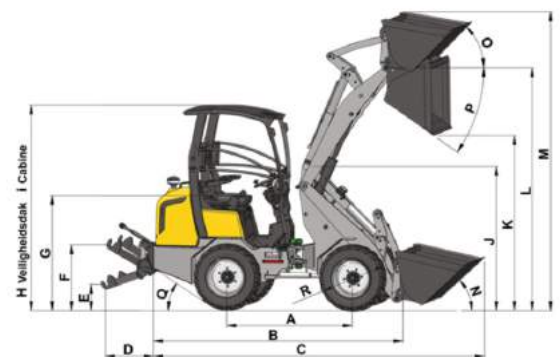

UNE MACHINE POUR TOUS LES TRAVAUX!

TOBROCO-GIANT propose plus de 100 accessoires différents pour vous permettre d'utiliser votre machine tout au long de l'année. En choisissant le bon accessoire, il est possible d'adapter votre Giant aux conditions de travail, que ce soit dans l'agriculture, la construction, la manipulation de matériaux, un usage privé et bien d'autres domaines d'application. Réalisez chaque tâche avec une seule et même machine!

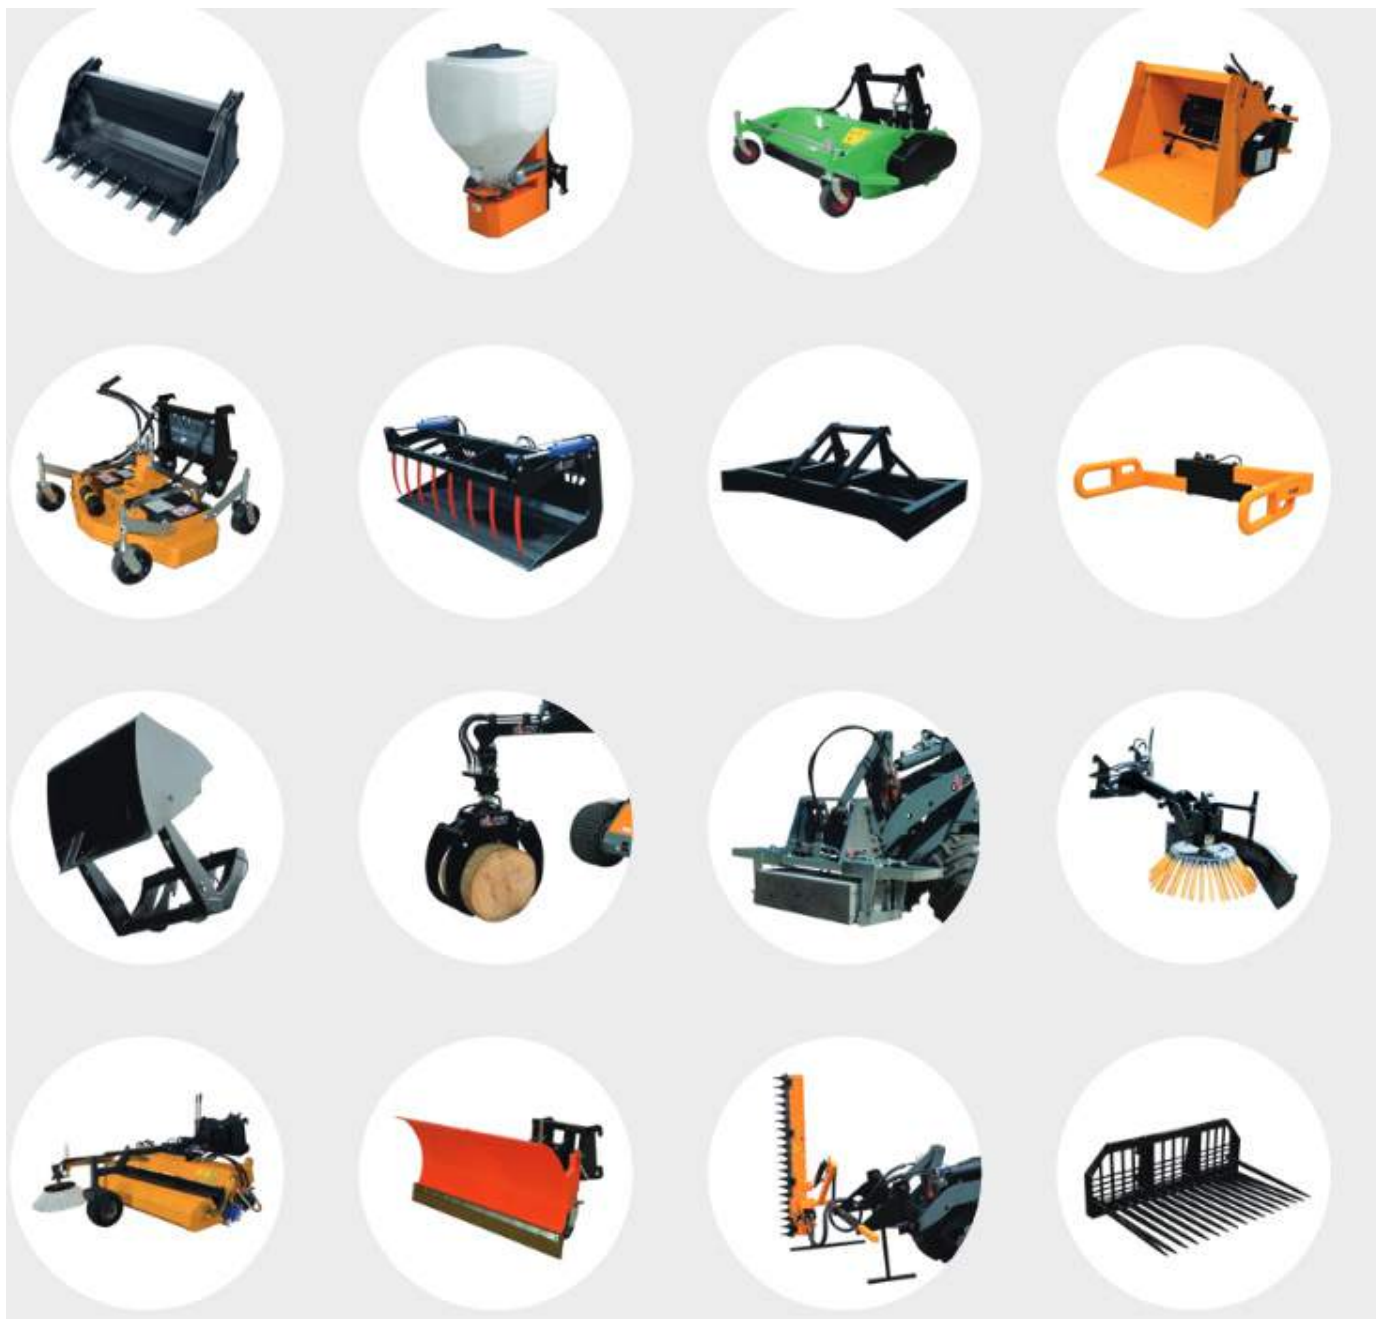

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkwijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden graag uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder beveiligde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochuren. In het kader van onze algemene handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verder strekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschermen in onze algemene handelsvoorwaarden is uitgesloten.



www.tobroco-giant.com