

Dynapac DFP6

Plaques vibrantes



Caractéristiques techniques

|  Poids | |
|--|-------|
| Poids en ordre de marche (CECE) | 65 kg |
| Poids à vide | 64 kg |

|  Translation | |
|---|----------|
| Rampe franchissable | 30 % |
| Vitesse de travail max | 25 m/min |

|  Caractéristiques de compactage | |
|--|----------|
| Fréquence de vibration | 90 Hz |
| Force centrifuge | 10,00 kN |
| Amplitude | 1.01 mm |

|  Moteur | |
|---|------------------------------------|
| Marque/Modèle | Honda GX 120 |
| Norme d'émissions | SAE J1349 3.8 hp |
| Type | Essence -A refroidissement par air |
| Nombre de cylindrées | 1 |
| Consommation moyenne /h | 0,9 l |
| Capacité réservoir carburant | 2 l |
| Capacité du réservoir d'eau | 6,0 l |
| Puissance | 2.6 kW à 3600 tr/mn |

|  Système d'entraînement | |
|--|-----------|
| Translation | Mécanique |


Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac DFP6

Plaques vibrantes

Caractéristiques techniques

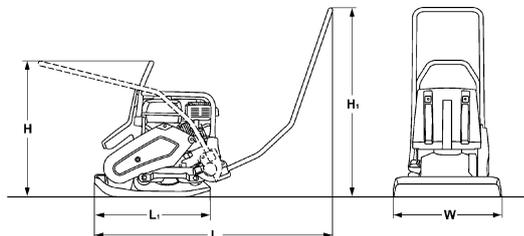

Dimensions

| | |
|-------------------------------|---------|
| H. Hauteur | 658 mm |
| H1. Hauteur avec timon baissé | 962 mm |
| H2. Hauteur | 700 mm |
| L. Longueur hors-tout | 1084 mm |
| L1. Longueur | 531 mm |
| W. Largeur de la semelle | 351 mm |



Équipement standard

- Semelle en acier résistant
- Timon rabattable et isolé des vibrations
- Timon démontable
- Sécurité huile moteur
- Arceau de protection moteur
- Carter de protection courroie
- Lanceur
- Poignées de manutention
- Anneau central de levage



Équipement optionnel

- Timon confortable standard
- Système d'arrosage (13,5 l)
- Roues de transport (+4kg)
- Tapis vulkollan
- Kit de réparation

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.