

Faneuses portées 8 toupies




Pour les contraintes élevées des grosses structures

Nos deux faneuses 8 toupies PÖTTINGER répondent aux exigences très élevées des grandes exploitations et des entrepreneurs. Le grand confort de conduite et de commande vont vous convaincre ! Des faneuses idéales pour vos faucheuses de 3 m de largeur de travail.

La HIT 8.81 atteint avec ses petites toupies de 1,30 m, une largeur de travail (DIN) de 7,70 m. Le faible diamètre des toupies permet d'avoir une tête d'attelage raccourcie. Le centre de gravité s'en retrouve rapproché du tracteur permettant ainsi de travailler avec des tracteurs plus petits.

La HIT 8.91 offre, avec ses grandes toupies de 1,42 m et une largeur de travail de 8,60 m (DIN), une qualité de fanage exceptionnelle et un grand rendement en surface.

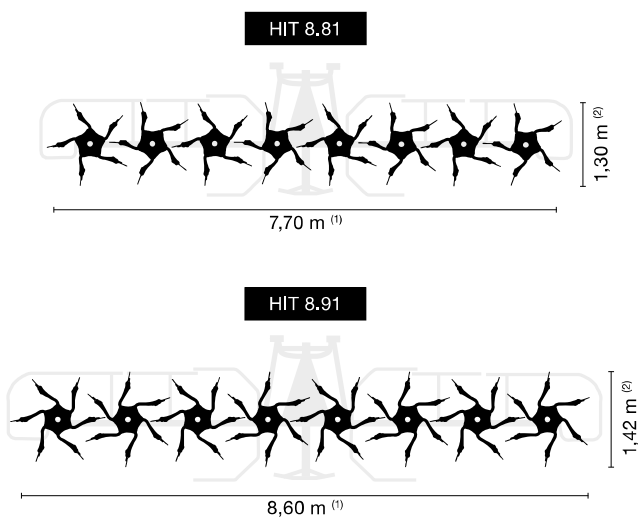

Largeurs de travail DIN
Diamètres de toupies



Amortisseurs mécaniques

Les faneuses huit toupies de PÖTTINGER sont munies de série de deux amortisseurs mécaniques. Ils génèrent une force de recentrage très importante et garantissent ainsi une très bonne tenue de la machine. Vous en profiterez également dans les pentes. Sur les fourrières et lors du transport sur route, ils accompagnent le recentrage du cœur.



Grandes roues ballons

Les deux toupies intérieures sont équipées de pneus ballons 16 x 9,5-8. Cela améliore la portance au travail et préserve les sols. Les deux bras de roues de ces toupies sont plus robustes.

Les grandes roues ballons 16 x 6,5 - 8 des autres toupies assurent, même sur terrain accidenté et meuble, un fonctionnement silencieux et préservant la couche végétale.

Un cache anti-enroulement de fourrage est proposé en option sur toutes les roues.

Cardan avec roue libre

Comme toutes nos autres faneuses portées, nos faneuses huit toupies peuvent bénéficier en option d'un cardan à roues libres.

Tout particulièrement sur les faneuses équipées de nombreuses toupies, il y a pendant le travail, une grande masse en rotation. En stoppant la prise de force du tracteur, la roue libre permet un ralentissement progressif et en douceur des toupies, préservant ainsi l'ensemble de la machine.

large au travail – compacte au transport !

Nos deux faneuses huit toupies se distinguent par leur compacité. Repliée, la hauteur au remisage se limite à 2,87 m et 3,26 m. Ainsi, ces faneuses conviennent à tous les hangars de stockage.

Au transport, les toupies extérieures des faneuses 8 toupies sont repliées à 180°. Les cardans POWER DRIVE équipant ces articulations extérieures, permettent leur entraînement sans à-coup, même en position de transport.

Panneaux de signalisation et éclairage LED sont de série.